# で使用前に必ずお読みください

サイクロン式クリーナーは、紙パックを使わずにダストカップ内にゴミをためます。 ゴミの種類により、ゴミすてラインにゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。 このようなときは、ダストカップとプリーツフィルターのお手入れをしてください。 吸込力を持続させるために、お掃除が終ったらこまめにゴミを捨てましょう。


## カップの構

ゴミすてボタン ※押すと底ふたが開いてゴミが捨てられます。

プリーツフィルター

お手入れブラシ

※ダストカップ、プリーツフィルターの お手入れにお使いください。



# トカップ・フィルターのお手入れ

吸込力を持続させるために、月に1度を目安に お手入れしてください。


(お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度によ り異なります。)

### お手入れブラシのはずしかた お手入れ ブラシ 矢印の方向に引き抜いて ください。 お手入れ ブラシ掛け

### プリーツフィルターのお手入れ

プリーツフィルターをはずし、水洗いする

- ①つまみをもち、フィルターをはずす
- ②水洗いをする




プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗ったり、 容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくな ります。また、しつこいゴミには、お手入れブラシのヘラ側を 使うとゴミが落ちやすくなります。

### ダストカップ・中カップのお手入れ

ダストカップ内の中カップをはずし、水洗いする

申カップのつまみを持ち、はずす。

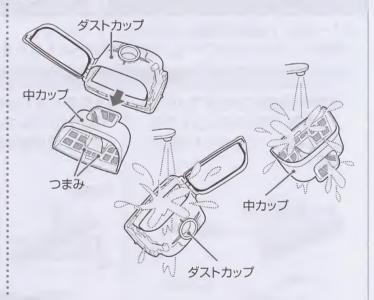

- ●フィルターは強く引っ張ったり、押したりしないでください。破損の原因となります。
- ●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさないでください。
- ●水洗い後、プリーツフィルター・中カップにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生することがあります。
- あ手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。
- プリーツフィルター・中カップは必ず取りつけてください。取りつけないと故障の原因となります。


新しいプリーツフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)


詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# で使用前に必ずお読みください


## ワンタッチどこでもブラシについて

- ① 2 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ② 延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす
- ③ 手元スイッチを押して使う





- お願い ●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
  - ●無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
  - ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。



ワンタッチどこでも



### お手入れ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。

①ワンタッチどこでもブラシ (接 続管)を持ち、ブラシ毛部を前 方へ軽くひねりながらはずす



②水洗いをし、 十分に乾燥させる



③ブラシ毛部の突起 部がある方を上に して、接続管にか けてカチッと音が するまではめ込む






●接続管は、水洗いしないでください。

# 床ブラシのお手入れ


週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

#### 回転部のお手入れ

①自動停止装置にからみついたゴ ミ、車輪のまわりに入ったゴミ を吸い取り、ピンセットで取り のぞく



②回転部に糸くずや毛・ペット毛 などがからみついたときは、は さみで切り取りのぞく



### 水洗い

回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる



- ゴミがたまったままお使いになると**車輪が回らず、床、たたみを傷つける**ことがあります。
- ●回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。